




トラックスケール

集められたし尿や浄化槽汚泥を計量します。計量されたデータは自動集計されます。

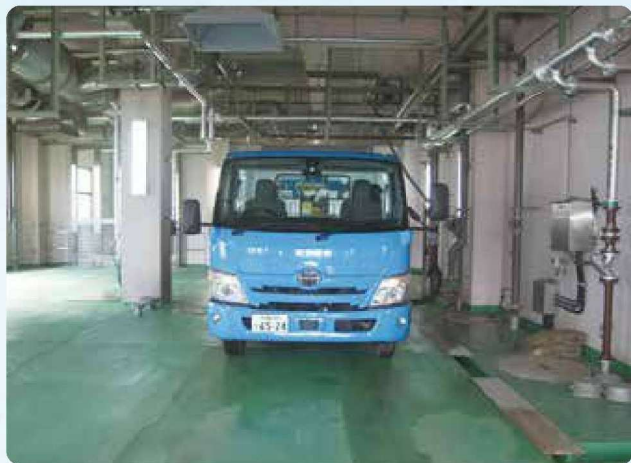

受入室

し尿や浄化槽汚泥は、バキューム車から受入口に投入します。出入口のドアは自動開閉され、臭気ダクト等により、においが建物から外に出ないようにしています。



脱水機

汚泥を汚泥脱水機で含水率70%以下まで脱水し、助燃剤化します。助燃剤化した脱水汚泥は、隣接した環境衛生センターごみ処理場で焼却されます。



助燃剤貯留装置

助燃剤を一旦貯留し、ごみ処理場へ搬出します。



生物脱臭塔

高濃度臭気は、生物脱臭菌の働きによって分解除去します。



中央監視室

施設全体の処理状況を指示計、データログで集中監視します。